

■ LV1 - 건물내장형 하부승입식

NOTE

1. RV 차량은 전체 대수의 30% 이상 설치.
2. RV 차량 수용시 기준 층고에서 [450mm] 추가.
3. 승입면의 위치 및 치수 관련사항은 당사로 문의 바랍니다.
4. 40대 이상 수용시 당사로 문의 바랍니다.
5. 기계식 주차장치 LOADING DATA값은 당사로 문의 바랍니다.
6. 대수별 전동기 용량은 RV 수용 대수에 따라 변경 될 수 있습니다.
7. 배수설비 설치 할 것.




PALLET 내폭

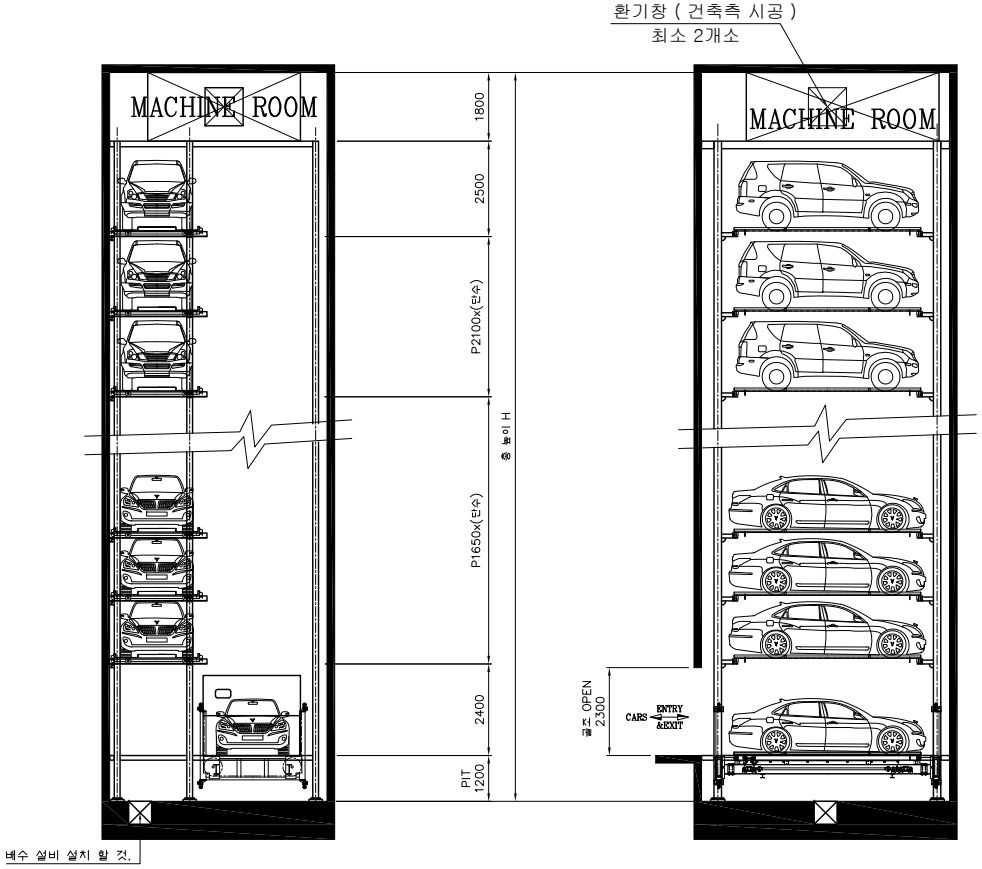


기계식주차장 정면도


기계식주차장 측면도

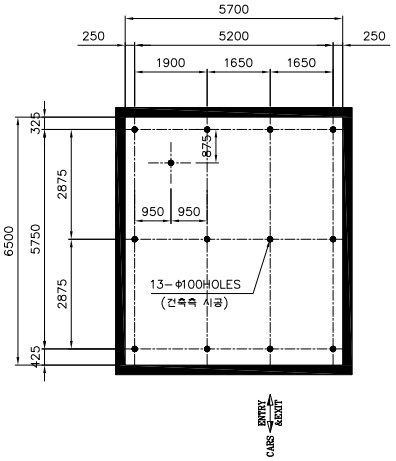

SLEEVE HOLE POINT
(건축측 시공사항)



SLEEVE HOLE

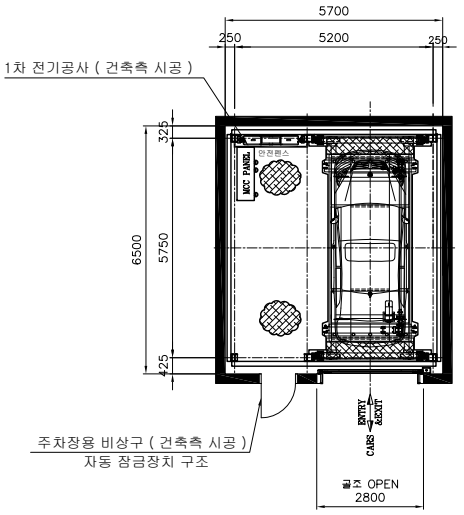

입고층 평면도

구 분 / 주차대수	H[mm] (RV 30%)	전동기 용량
10	23,650	22kW
15	32,800	
20	41,500	30kW
25	50,650	
30	59,350	55kW
35	68,500	75kW
40	77,200	

* 총 높이(H) 계산법
  1200+2400+1650x(승용 대수)+2100x(RV 대수-1)+2500+1800
* 차판 교환형 적용시 출입층 층고 2900mm 적용