



■ LV2 - 건물내장형 하부승입식 [ 90도 TYPE ]

**NOTE**

- RV 차량은 전체 대수의 30% 이상 설치.
- RV 차량 수용시 기준 층고에서 [450mm/2대] 추가.
- 승입면의 위치 및 치수 관련사항은 당사로 문의 바랍니다.
- 60대 이상 수용시 당사로 문의 바랍니다.
- 기계식 주차장치 LOADING DATA값은 당사로 문의 바랍니다.
- 대수별 전동기 용량은 RV 수용 대수에 따라 변경 될 수 있습니다.
- 배수설비 설치 할 것.




**PALLET 내폭**

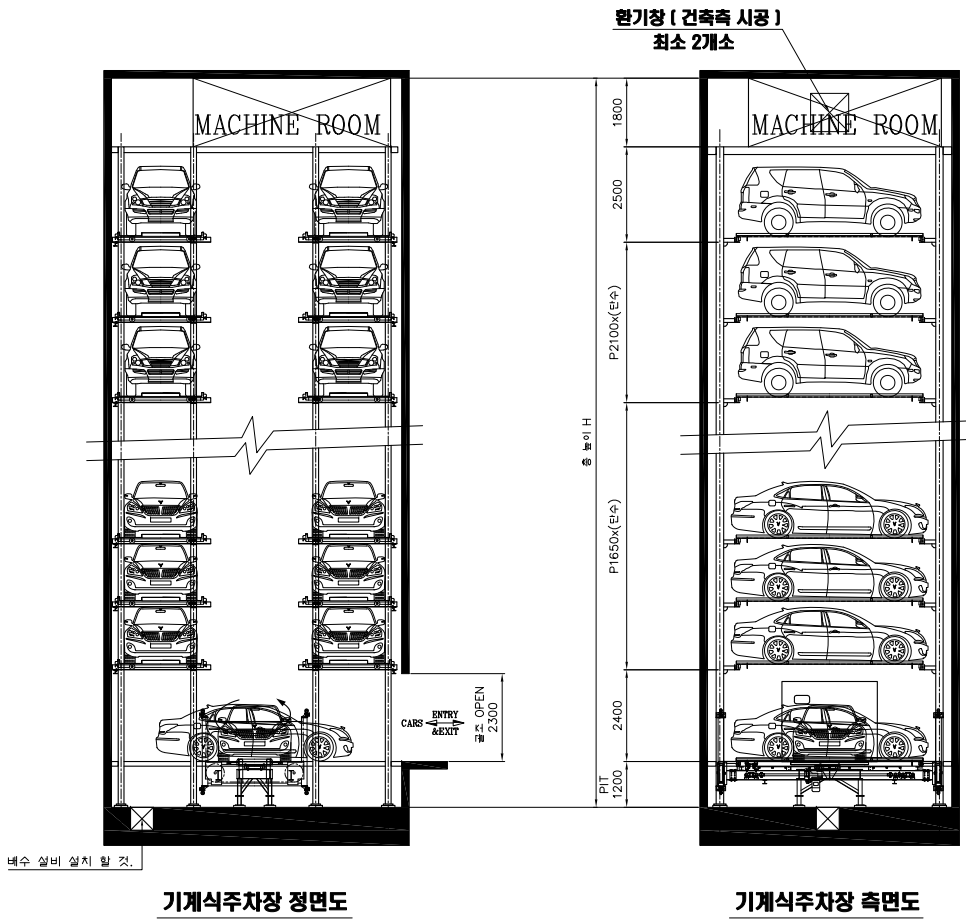


배수 설비 설치 할 것.

**기계식주차장 정면도**

**기계식주차장 측면도**

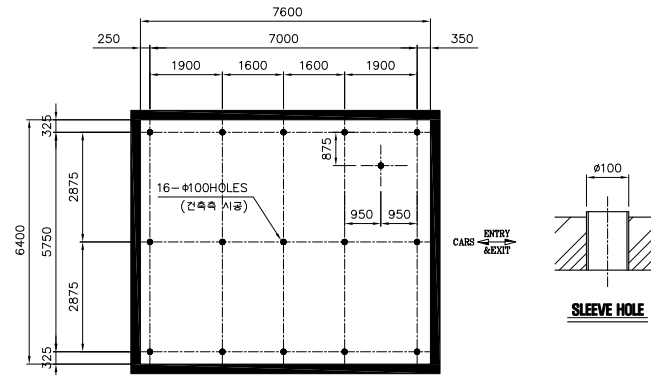

**SLEEVE HOLE POINT**  
(건축측 시공사항)

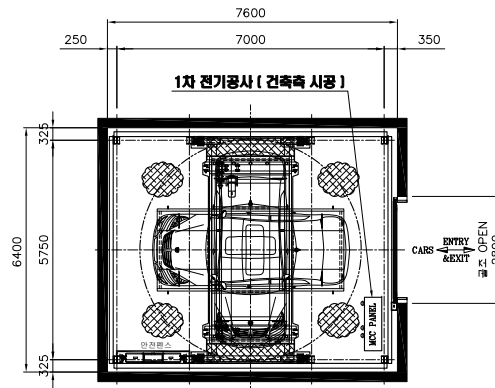

**입고층 평면도**

구 분	H[mm]	전동기 용량
주차대수	(RV 30%)	
22	25,750	22kW
24	27,400	
26	29,050	
28	31,150	
30	32,800	
32	34,450	
34	36,550	
36	38,200	
38	39,850	
40	41,500	
42	43,600	30kW
44	45,250	
46	46,900	
48	49,000	
50	50,650	
52	52,300	
54	54,400	
56	56,050	
58	57,700	
60	59,350	
62	61,450	75kW
64	63,100	

- 총 높이(비) 계산법  
1200+2400+1650x(승용 대수/2)+2100x(RV 대수/2-1)+2500+1800
- 차판 교환형 적용시 출입층 층고 2900mm 적용