




■ **LMTA - SYSTEM [횡식 IT형, G90/SUV 수용]**

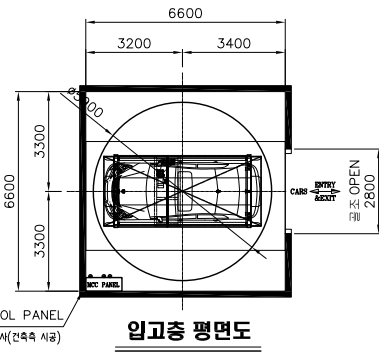

입고층 평면도

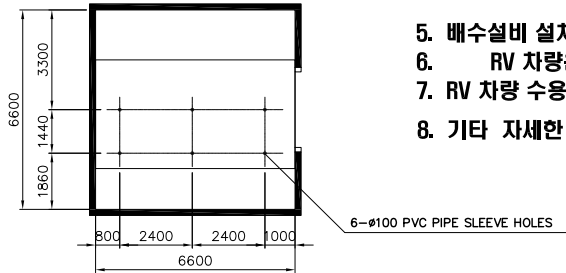


■ **SLEEVE HOLE [건축측 시공]**



PALLET 내폭

※ **NOTE**

1. LIFTER의 위치와 길이에 따라 주차 대수가 변경됩니다.
2. LIFTER가 2대 이상일때는 주차 수용대수도 증가합니다.
3. 격납고 보 하부로 소화배관 설치시 필요한 높이는 별도로 확보하여 주십시오.
4. 격납고에 주차기 설치 및 A/S용 출입구를 시공 바랍니다.
5. 배수설비 설치 할것.
6. RV 차량은 전체 대수의 30% 이상 설치.
7. RV 차량 수용시 기준 층고에서 [300mm/2대] 추가.
8. 기타 자세한 사항은 당사로 문의 바랍니다.

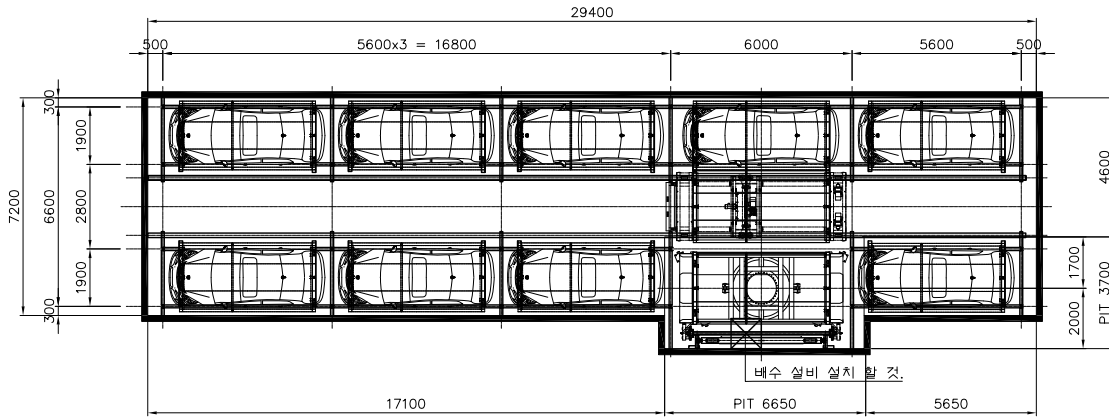


기계식주차장 평면도


■ **주차대수**

단수	대수
2단	76
3단	75
4단	72
5단	75
6단	72
7단	70
8단	72


*80대 이상 부티는 리프트 위치와 길이에 따라 변경될 수 있습니다.

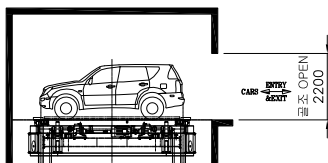

입고층 단면도

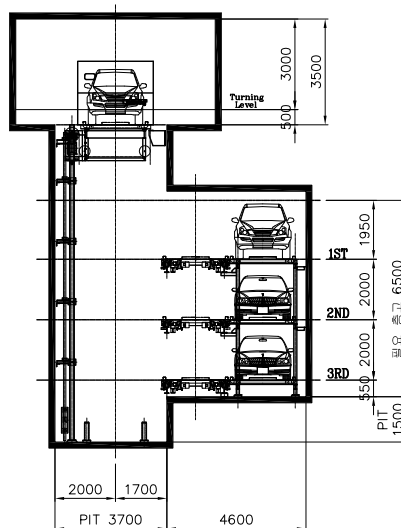

■ **LMTA - 3H**

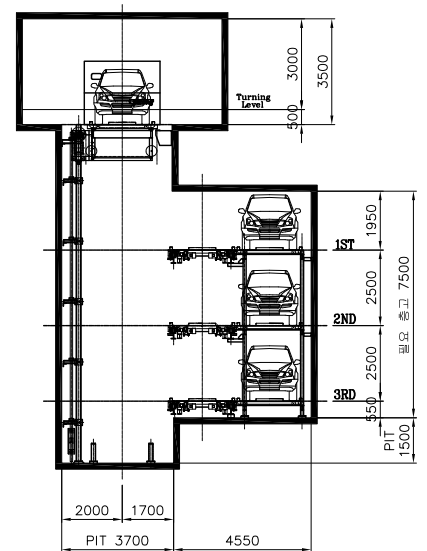

■ **LMTA - 3H [전층 RV]**